












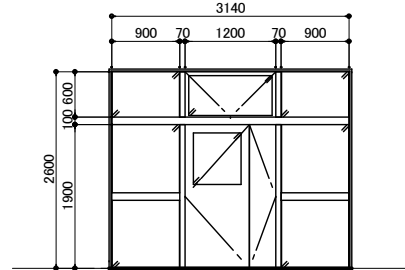



符号	WD 07	数量	2	符号	WD 08	数量	2	符号	WD 09	数量	2	符号	WD 10	数量	2	符号	WD 11	数量	1	凡例
位置	男子WC(特別教室棟)			位置	女子WC(特別教室棟)			位置	1階廊下掃除庫			位置	印刷室 職員室			位置	相談室			<div><div><div></div></div><div>既存のまま建具を示す</div><div><div></div></div><div>撤去建具を示す</div><div><div></div></div><div>改修建具を示す</div><div><div></div></div><div>新設建具を示す</div></div>
																				
形式	木製片開き戸			形式	木製片開き戸			形式	木製片開き戸			形式	木製片開き戸			形式	木製片開き戸 ランマ外倒し			
寸法	500 ×1,800			寸法	500 ×1,800			寸法	500 ×1,800			寸法	850 ×1,900			寸法	800 ×1,900			
取付高	FL50			取付高	FL-20			取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL0			
仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			
硝子	—			硝子	—			硝子	—			硝子	F4			硝子	F4「撤去」 ランマ FL3			
錠	—			錠	—			錠	—			錠	モノロック錠			錠	モノロック錠「撤去」			
金物	ステンレス取手 丁番3丁吊 ローラキャッチ (上下)			金物	取手 丁番3丁吊 ローラキャッチ (上下)			金物	ステンレス取手 丁番3丁吊 ローラキャッチ(上下)			金物	戸当 丁番3丁吊 DC			金物	戸当「撤去」 ホイトコチャッチ 丁番4丁吊「撤去」 DO「撤去」			
備考	換気孔4か所			備考	換気孔4か所			備考	換気孔4か所 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	枠：SOP塗装 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	枠：SOP塗装 欄間：既存のまま 片開き戸：パネル撤去			
符号	WD 11	数量	2	符号	WD 12	数量	2	符号	WD 13	数量	1	符号	WD 13	数量	3	符号	WD 14	数量	2	
位置	男性職員便所 女性職員便所			位置	男性職員更衣室 女性職員更衣室			位置	2階廊下掃除庫			位置	2・3階廊下掃除庫			位置	コンピュータ準備室 配膳室			
																				
形式	木製片開き戸 ランマ内倒し			形式	木製引き戸 ランマ外倒し			形式	木製親子開き戸			形式	木製親子開き戸			形式	木製親子開き戸			
寸法	800 ×1,900			寸法	850 ×1,900			寸法	1,000 ×1,800			寸法	1,000 ×1,800			寸法	1,200 ×1,900			
取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL0			
仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			
硝子	F4 ランマFL3			硝子	F4 ランマFL3			硝子	—			硝子	—			硝子	FL3			
錠	—			錠	モノロック錠			錠	—			錠	—			錠	—			
金物	押板 自由丁番 ホイトコチャッチ			金物	戸当 ホイトコ キャッチ 丁番4丁吊 DC			金物	ステンレス取手 丁番3丁吊 ローラキャッチ (上下)			金物	ステンレス取手 丁番3丁吊 ローラキャッチ (上下)			金物	丁番 戸当 ステンレス沓摺 フランス落とし DC			
備考	枠共撤去			備考	—			備考	換気孔6ヶ所プラスチック 枠：SOP塗装 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	換気孔6ヶ所プラスチック 枠共撤去			備考	枠：SOP塗装 扉パネル：撤去、同材にて更新 配膳室：既存のまま			
符号	WD 15	数量	1	符号	WD 16	数量	1	符号	WD 17	数量	2	符号	WD 18	数量	1	符号	WD 19	数量	1	
位置	2学年室			位置	第1倉庫			位置	校長室			位置	印刷室			位置	休憩室押入			
																				
形式	木製親子開き戸			形式	木製親子ドア ランマFIX			形式	木製親子ドア ランマ内倒し			形式	木製親子開き戸 ランマ内倒し			形式	木製両開き戸			
寸法	1,200 ×1,900			寸法	1,300 ×1,900			寸法	1,200 ×1,900			寸法	3,140 ×2,600			寸法	1,400 ×1,800			
取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL0			取付高	FL130			
仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			仕上	*ベニヤフラッシュt4 OP塗装			
硝子	—			硝子	ポリカーボネート板t=4(欄間共)			硝子	F4 ランマFL3			硝子	F4 ランマFL3			硝子	—			
錠	ロック錠			錠	モノロック錠			錠	モノロック錠			錠	モノロック錠			錠	—			
金物	丁番4丁吊 フランス落とし DC			金物	戸当 フランス落とし 丁番4丁吊			金物	DC フランス落とし 丁番4丁吊 ホイトコ チャッチ			金物	DC フランス落とし 丁番4丁吊 ホイトコ キャッチ			金物	取手 丁番3丁吊 ローラキャッチ (上下)			
備考	枠：SOP塗装 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	枠：SOP塗装 欄間：既存のまま 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	枠：SOP塗装 欄間：既存のまま 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	枠：SOP塗装 欄間・サイド：既存のまま 扉パネル：撤去、同材にて更新			備考	枠共撤去			
				特 記				改訂番号 改訂月日 改訂内容				業務番号		工事名称						
												25037		大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事						
														図面内容						
														校舎 改修前 建具表14( WD)						
														縮尺 A-1 1 : 50 A-3 1: 100						
														図面区分 建築意匠 図面番号 A-2110						