符号	TB 1	数量 1	符号	TB 2	数量 1
位置	女子便所		位置	男子便所	

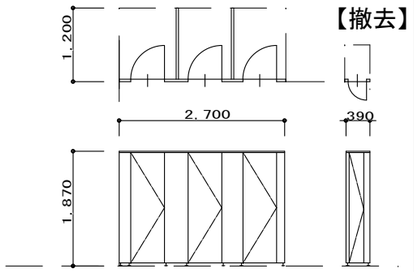

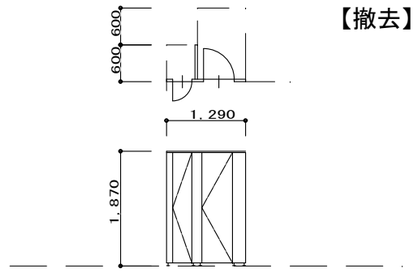

形式	トイレブース	形式	トイレブース
寸法	2,700×1,870×1,200　390×1,8790	寸法	1,290×1,870×600
取付高	FL±0	取付高	FL±0
仕上	メラミン化粧合板	仕上	メラミン化粧合板
硝子	-	硝子	-
錠	-	錠	-
金物	ラバトリーヒンジ　表示器付ラッチ　ステンレス笠木 カチット脚金具　戸当り付帽子掛け	金物	ラバトリーヒンジ　表示器付ラッチ　ステンレス笠木 カチット脚金具　戸当り付帽子掛け
備考		備考	

凡例

既存のまま建具を示す

撤去建具を示す

改修建具を示す

新設建具を示す

建具略語

AW	アルミ製窓
AD	アルミ製ドア
AD	アルミ製ドア
SD	鋼製ドア
SS	鋼製シャッター
WD	木製ドア
P	パーティション

ガラス略語

FL	フロートガラス
F	型板ガラス
FW	網入型板ガラス
PW	網入磨きガラス
T	強化ガラス
IG	複層ガラス
AP	アルミパネル

塗装略語

SOP	合成樹脂調合ペイント
DP	耐候性塗料
WP	木材保護塗装

雨掛形状



特記事項

・特記なき限り姿図は内観を示す
・扉の開き勝手は平面図による
・ガラス留めシーリング
（一般部）シリコーン系シーリング
・DC(S付)　ドアクローザーストッパー付
・DC(S無)　ドアクローザーストッパー無
・HL　ステンレスヘアライン仕上
・特記なき金物は　SUS製とする
・扉、窓のガラリ開口率は　40%とする
・特記なき限り網戸は　SUS製とする

特　記

改訂番号	改訂月日	改訂内容

業務番号 25037

工事名称 大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事

図面内容 屋内運動場　改修前　建具表4

縮尺 A-1　1:50　A-3　1:100

図面区分 建築意匠

図面番号 A-3035